




# アプリケーション例

## ● 車載用通信モジュールなど

- ・車載用(ボディ、ヘッドランプ、ITS、アクセサリ、カーナビゲーション、カーオーディオ等)
- ・通信モジュールの定電圧電源
- ・家庭用電気製品の定電圧電源

## 車載用LDOレギュレータ(105°C対応品) ラインナップ

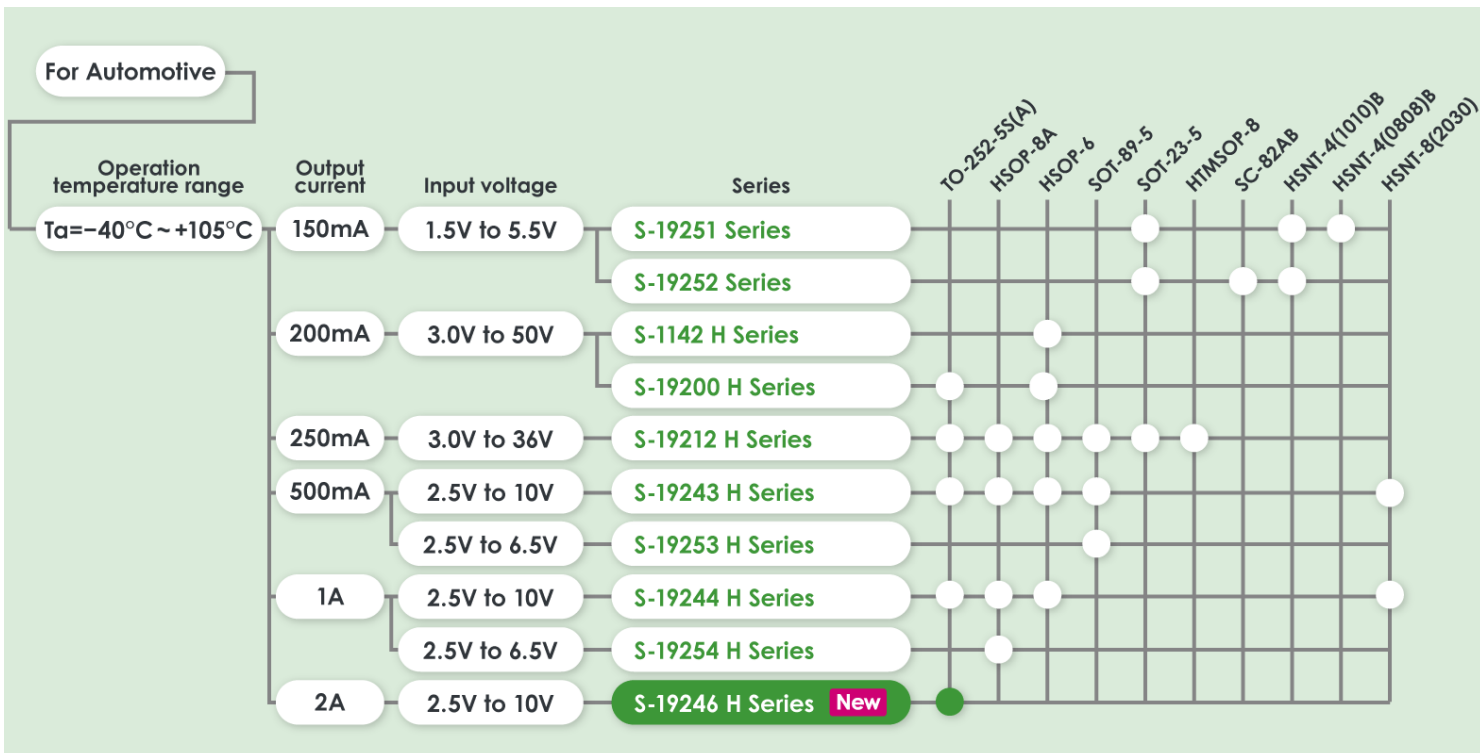

## 主な仕様

製品名	S-19246シリーズ 車載用
出力電流	2000mA
出力電圧	1.0V ~ 6.0V
入力電圧	2.5V ~ 10.0V
出力電圧精度	±2.3% (Tj = -40°C ~ +105°C)
搭載パッケージ	TO-252-5S(A)
車載品質	AEC-Q100対応 PPAP対応可能
動作温度範囲	Ta = -40°C ~ +105°C

2021年7月13日時点の情報です。予告なく記載内容が変更になる場合があります。予めご了承ください。

購入はこちら

エイブリック株式会社

最新情報はこちら  
<https://hub.ablic.com/ja/products/s-19246?LF>

