

# 標準品防水アンテナ


## 外観写真




## 仕様一覧表

項目	仕様
品番	1019-008A
アンテナ型式	1/2λモノポール
最大利得	0～3dBi以下
周波数範囲	916～928MHz
VSWR	2.5以下
入力インピーダンス	50Ω[公称]
接栓	SMA-Plug(ストレート)
防水規格	IP67
樹脂材と色	ASA (色:アイボリー)
使用・保存温度範囲	-30～70℃
サイズ	L:160mm Φ:9(給電の一部φ12)

## VSWR及びインピーダンス

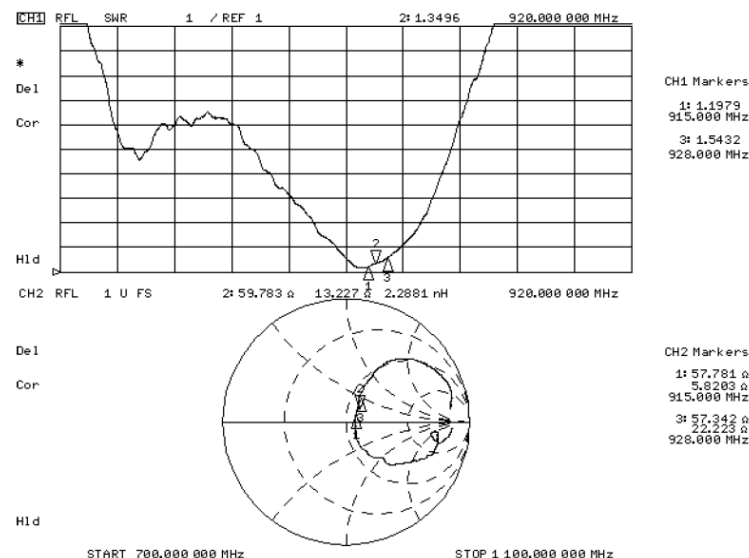

## 指向性

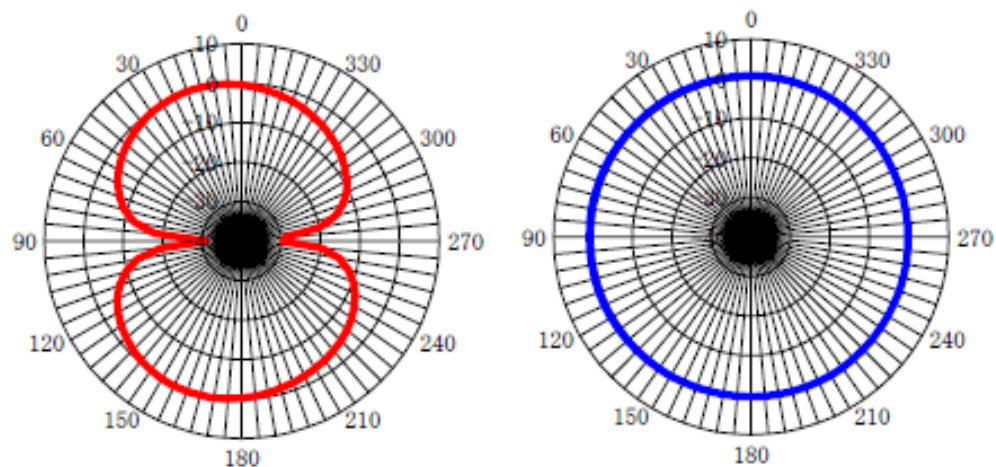

E-plane

H-plane